



HURTIGGUIDE FOR EGI DOMOS2 KONTROLLPANEL, 40260 MULTIROM LYDSYSTEM

OBS ! Alle punktene i hver innstilling må gjøres i rask rekkefølge.
Hvis ikke vil panelet gå ut av meny og man må starte fra første punkt igjen.
Det forutsettes at grunninnstillinger for sentral er utført

Grunnleggende funksjoner:

- Slå på panel: Trykk **OK / +**
 - Slå av panel: Hold inne **OFF / -** i 2 sek
 - Volum opp: Trykk, eller hold inne **OK / +**
 - Volum ned: Trykk på **OFF / -**
- OBS ! Holdes **OFF / -** inne for å få volum ned, vil panelet slå seg av.

Søke og lagre radio stasjoner:

- Trykk **MENY** til display viser **AUDIO** og trykk **OK / +**
 - Trykk **OK / +** til display viser **PROG L**
 - Trykk **MENY** til display viser **SEARCH**
 - Hold **OK / +** inne i 2 sek. Radioen søker til første tilgjengelige stasjon (Repetér dette punktet hvis dette ikke er ønsket stasjon)
 - For å lagre stasjon, trykk **MENY** til display viser **SAVE-**
 - Trykk **OK / +** eller **OFF / -** til ønsket kanalnummer (01-09), blinker i display
 - Hold **OK / +** inne til display viser **AUDIO**. Radio stasjonen er da lagret på angitt kanalnummer
- Gjenta fra første punkt for å stille inn flere radiokanaler

Lytte på radio:

- Trykk **MENY** til display viser **AUDIO** og trykk **OK / +**
- Trykk **OK / +** til display viser **PROG L**

Valg av forhåndsinnstilt radiokanal:

- Trykk **MENY** til display viser **AUDIO** og trykk **OK / +**
 - Trykk **MENY** til display viser **MEM 1..9**
 - Trykk **OK / +** til du får ønsket stasjon 1..9
- (Det forutsettes at kanalene er lagret på forhånd)


Valg av lydkilde:

- Trykk **MENY** til display viser **AUDIO** og trykk **OK / +**
 - Velg med **OK / +** for å velge **PROG L**, **PROG 1***, **PROG 2*** eller **PROG 3***
- PROG L** = Radio.
PROG 1* - **PROG 3*** = Audiokanal 1-3

* Krever ekstern audiokilde f.eks. CD/MP3/PC m.m. Tilkobles med panel 40070, 40140, 40200 eller via fonopluggen på sentralenhet (40020-40060)

Bruk av calling:

- Trykk **MENY** til display viser **IntCOM** og trykk **OK / +**
- Trykk **OK / +** til ønsket sonenummer vises i display (Hvis det ønskes å gi beskjed til alle soner/rom velges sone **0 GENERAL**)
- Trykk **TALK** knappen og hold den inne. Display vi ser **TALK** og man kan snakke til den angitte sonen, eller alle soner **0 (GENERAL)**

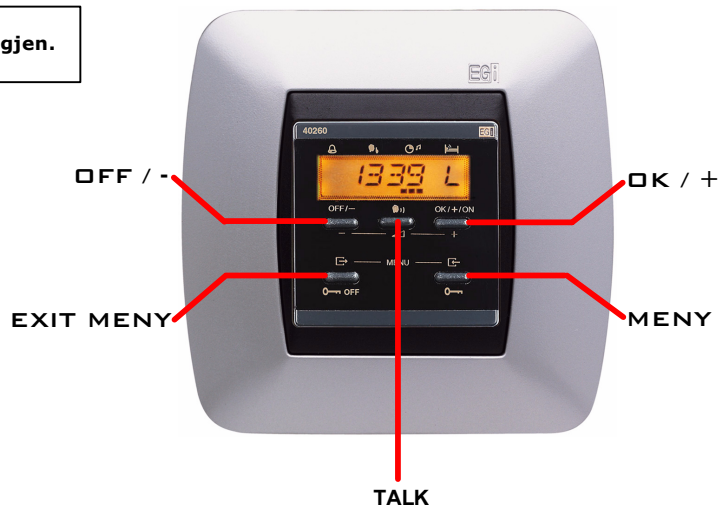

For andre innstillinger henvises det til komplett brukermanual som kan lastes ned på våre nettsider, www.egiaudio.no
Denne manualen er kun tilgjengelig på Engelsk og Spansk



OBS ! Alle punktene i hver innstilling må gjøres i rask rekkefølge. Hvis ikke vil panelet gå ut av meny og man må starte fra første punkt igjen. Det forutsettes at grunninnstillinger for sentral er utført

Innstilling av Sleep-timer:

- Trykk **MENY** til display viser **MISCEl** og trykk **OK / +**
- Trykk **MENY** til display viser **AdJUSTM**
- Hold **OK / +** inne i 2 sek , du er nå inne i installasjons meny
- Trykk **MENY** til display viser **SL: 00-59**
- Trykk **OK / +** og **OFF / -** for å velge antall minutter sleep-timer skal stå på før panelet skrur seg av



Aktivering / Deaktivering av Sleep-timer:

- Trykk **EXIT MENY** til display viser **TIMER**
- Trykk **OK / +** for å aktivere (**ON**) og trykk **OFF / -** for å deaktivere (**OFF**)

Innstilling av vekkeklokke:

- Trykk **MENY** til display viser **MISCEl** og trykk **OK / +**
- Trykk **MENY** til display viser **AdJUSTM**
- Hold **OK / +** inne i 2 sek , du er nå inne i installasjons meny
- Trykk **MENY** til display viser **WAKE-UP** og trykk **OK / +**
- Bruk **OK / +** og **OFF / -** for å justere riktig time
- Trykk **MENY** og juster minutter på samme måte.
- Trykk **MENY** til display viser **BUZZ**
- Velg med **OK / +** og **OFF / -** for å velge vekking med **BUZZER (YES)**, eller vekking med radio eller audio (**OFF**)

Aktivering / Deaktivering av vekkeklokke:

- Trykk **EXIT MENY** til display viser **WAKE**
- Trykk **OK / +** for å aktivere (**ON**) og trykk **OFF / -** for å deaktivere (**OFF**)
- For å skru av vekkeklokke med **BUZZ**, trykk på valgfri knapp etter at alarmen har startet.
- Ved bruk av radio som vekking vil panelet automatisk slå seg av etter 15 min

Aktivering av babysitter:

- Gå til det rommet som skal overvåkes. Trykk **MENY** til display viser **SURVEI** og trykk **OK / +**
- Trykk **MENY** til display viser **MNTRD**
- Trykk **OK / +** for å velge **y** (aktivert). Hvis den skal skrur av, trykk **OFF / -** for å velge **N** (deaktivert)

Lytting av rom som er aktivert med babysitter:

- Trykk **MENY** til display viser **SURVEIL** og trykk **OK / +**
- Trykk **MENY** til display viser **LISTN**
- Trykk **OK / +** for å velge **y** (aktivert). Hvis den skal skrur av, trykk **OFF / +** for å velge **N** (deaktivert)

For andre innstillinger henvises det til komplett brukermanual som kan lastes ned på våre nettsider, www.egiaudio.no
Denne manualen er kun tilgjengelig på Engelsk og Spansk